Impegno per l'ambiente dal 1974.

SUNRAY

IL kit solare termico SUNRAY è stato progettato per aumentare l'efficienza senza trascurare l'estetica.

Vantaggi

- Grande efficienza termica
- Migliore estetica
- Installazione facile e veloce su tetti piani e a falda
- Minimi interventi di manutenzione
- Lunga durata

Impegno all'ambiente

Fin dalla sua fondazione nel 1974 SOLE S.A. si è impegnata nella protezione dell'ambiente e nella riduzione delle emissioni di CO_2.

SUNRAY

SOLE S.A. ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo impegno sull'ambiente. Contribuendo attraverso i suoi prodotti a migliorare l'ambiente che ci circonda in tutti 5 continenti in cui e impegnata.

LOGEST SRL

Via Mattine, 65
Agropoli (SA)
T. 0974 277070
info@logest.it
www.logest.it

Sistemi Solari di Alta Qualita

SOLE
SOLAR SYSTEMS MANUFACTURER

Kit solare termico compatto "Plug and play"

SUNRAY

POTENZA ED ELEGANZA

Il kit solare termico viene prodotto in conformità con tutti gli standard internazionali per la Garanzia di Qualità ISO 9001:2015, ed è testato secondo gli standard EN 12976-2 ed è certificato Solar Keymark.

Solar Keymark · CERTIFIED ISO 9001:2008 COMPANY · TÜV CERT DIN EN ISO 9001 · TÜV HELLAS TÜV NORD Group Cert Nr.: I.09452/16

www.sole.gr
www.eurostar-solar.com

Kit solare termico compatto SUNRAY

SUNRAY è un kit solare termico compatto progettato in modo discreto ed elegante per raggiungere il risultato di produrre acqua calda sanitaria per molti anni. Il collettore ed il bollitore Sunray, formano una sola unità, riducendo gli spazi rispetto ai normali kit a circolazione naturale.

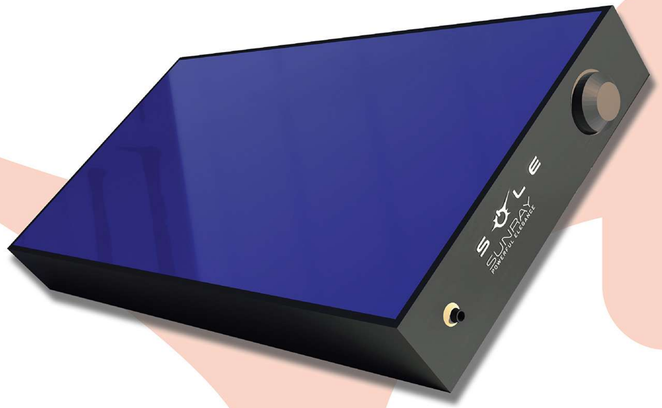

FACILE INSTALLAZIONE

Con il suo disegno compatto semplifica le procedure di installazione, ciò di cui ha bisogno è solo acqua e energia solare.

CURA NEI MATERIALI

Il kit SUNRAY è realizzato in acciaio galvanizzato, con rivestimento protettivo interno a contatto con l'acqua. Questo produce una lunga resistenza del prodotto e qualità dell'acqua calda.

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COMPATTO SOLARE SUNRAY

TIPO	SR150	SR200
Numero di collettori	1	1
Area dei collettori m²	1,96	2,38
Dimensioni mm	1985x985x220	1985x1180x220
Peso Kg	98,5	118
Capacità nominale del serbatoio (Lt)	135Lt	209Lt
Protezione dal ghiaccio	Valvola antighiaccio	Valvola antighiaccio
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio galvanizzato TX51D Z140. Spessore 1,5mm con manto di protezione interno da resina epossidica	
ISOLAMENTO	Lana di vetro 4cm	
COPERTURA ESTERNA	Profilo in aluminio verniciato a polvere, trattato a forno RAL 7016	
PROTEZIONE DELL'ANODO	Asta di magnesio	
RISCALDATORE ELETTRICO DI RISERVA	1500W	
MAX. PRESSIONE LAVORATIVA	4 bar	
Garanzia	3 anni	

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA COMPATTO SOLARE SUNRAY

Supporto per tegole

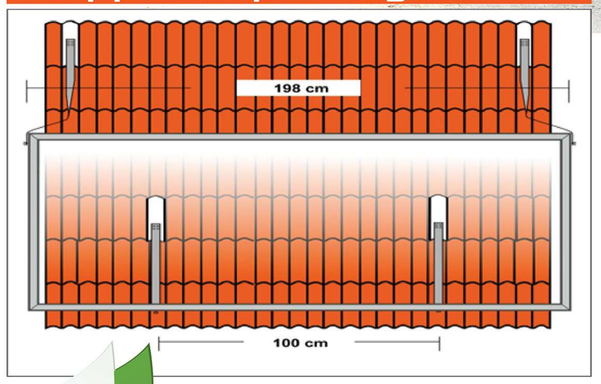

SUNRAY Dimensioni (mm)
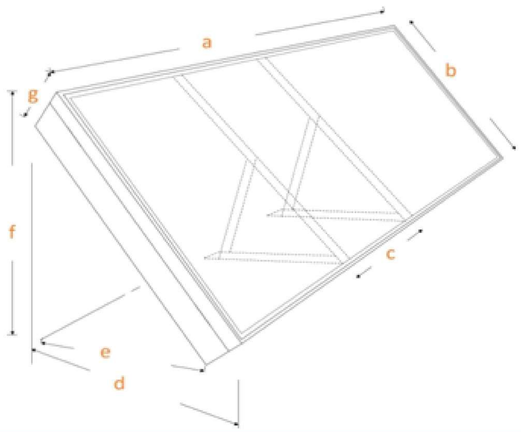
	A	B	C	D	E	F	G
SUNRAY 150	1980	980	1000	880	640	870	220
SUNRAY 200	1980	1180	1000	1010	640	1020	220